



BVCert. 6149620



ALU MIXTE ALU PVC BOIS

Portes de garage et de service



Volets THIEBAUT
L'EMBELLISSEUR DES FAÇADES

Portes de garage et de service

ALU MIXTE ALU BOIS PVC



SPÉCIALISTE DEPUIS 50 ANS DU VOLET POUR L'HABITAT INDIVIDUEL ET COLLECTIF, VOLETS THIEBAUT EST L'UN DES SEULS FABRICANTS EUROPÉENS À PROPOSER UNE GAMME COMPLÈTE DE VOLETS COULISSANTS ET BATTANTS EN BOIS, PVC, ALU ET ALU ISOLÉ AINSI QUE DES PORTES DE GARAGE BATTANTES EN ALU, EN BOIS ET CADRE ALU REMPLISSAGE PVC. PLUS RÉCEMMENT, DEPUIS 2015, LA SOCIÉTÉ PROPOSE AUSSI DES PERGOLAS BIOCLIMATIQUES.

Le label Origine France Garantie délivré par l'association Profrance, un organisme officiel et indépendant, certifie aux clients de l'entreprise Thiebaut Industrie :

- > que les produits prennent leurs caractéristiques essentielles en France,
- > qu'au moins 50% du prix de revient unitaire est français.

Ainsi, en achetant des produits Thiebaut, les clients contribuent à l'activité industrielle française.

Le label valorise le savoir-faire des sites de production de Dommartin-sur-Vraîne (Vosges) et de Vieux-Thann (Alsace).



Esthétisme

La porte de garage est un des éléments décoratifs de votre maison. Le vaste choix de modèles et de couleurs que nous vous proposons vous permettra de choisir vos portes selon vos goûts, votre budget et le caractère de votre maison.

Sur-mesure

Toutes nos portes sont fabriquées sur-mesure.

Résistance

Les ouvrants sont fixés sur **un bâti en aluminium** pour les portes en alu et mixte cadre alu (remplissage PVC) et en bois pour les portes en bois.

Volets Thiebaut

Portes de garage

ALU

ÉVOLUTION

bâti
**64x50
mm**

ÉVOLUTION

en toute sécurité



PROFILÉS
À DOUBLE
FEUILLURE
ET RUPTURE
DE PONT
THERMIQUE



CRÉMONE ENCASTRÉE
À LEVIER EN OPTION
POUR VERROUILLAGE
HAUT ET BAS
SIMULTANÉ DU
VANTAIL SEMI-FIXE



SERRURE 1 POINT
POUR LES PORTES
DE SERVICE,
EN OPTION



VERROU À LEVIER EN
STANDARD POUR
VERROUILLAGE HAUT ET
BAS INDÉPENDANT DU
VANTAIL SEMI-FIXE

Environnement

L'aluminium se recycle à l'infini sans perdre de ses qualités. Son recyclage exige seulement 5 % de l'énergie nécessaire à son extraction primaire. Particulièrement léger, son transport a donc un impact réduit sur l'environnement.

Solidité

Tous nos profilés de portes de garage ont été rigoureusement testés pour vous garantir un maximum de solidité. Notre quincaillerie en aluminium vous assure longévité et tranquillité.

Sécurité

Nos cadres sont réalisés par assemblages mécaniques.



AU CHOIX SERRURES
5 POINTS LATÉRAUX
OU 3 POINTS
HAUT ET BAS
(VISUEL CI-CONTRE)


Portes de garage

ALU

ÉVOLUTION

Technologie

Ce système vous permet de modérer la température à l'intérieur de votre garage. La rupture de pont thermique est réalisée grâce à l'utilisation de barrettes avec fibres de verre 100% recyclables.

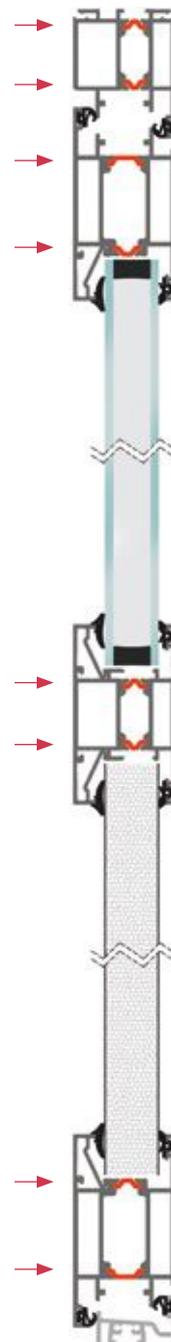

les exclusivités Thiebaut



JOINT D'ÉTANCHÉITÉ SUR FEUILLURE



PAUMELLES 3D RÉGLABLES POUR UN MEILLEUR AJUSTEMENT DE LA PORTE DANS LE DORMANT



JOINT D'ÉTANCHÉITÉ SUR SEUIL ARRONDI



2, 3 ou 4 vantaux

cadre 50 mm

ouverture extérieure ou intérieure

A



MODÈLE PRÉSENTÉ 2 VANTAUX À RUPTURE DE PONT THERMIQUE, REMPLISSAGE PANNEAU ALU ISOLÉ À RAINURES, COLORIS CHÊNE DORÉ



porte droite

Portes de garage

ALU


ÉVOLUTION

coloris

VOIR PAGE 16

l'esthétique en plus

frise
85
mm



PAS DE 85 MM
SUR PANNEAU
À RAINURES
GARANTISSANT
L'EFFET BOIS

PARCLOSE À
ANGLE DROIT



2, 3 ou 4 vantaux

cadre
50
mm

ouverture extérieure ou intérieure

B

MODÈLE PRÉSENTÉ
4 VANTAUX À
RUPTURE DE PONT
THERMIQUE,
REMPLISSAGE
PANNEAU LISSE,
AVEC PARTIE HAUTE
VITRÉE EN OPTION,
COLORIS RAL 9010



cadre
50
mm

ouverture extérieure ou intérieure

C

MODÈLE PRÉSENTÉ
3 VANTAUX À
RUPTURE DE PONT
THERMIQUE,
REMPLISSAGE
PANNEAU LISSE,
AVEC PARTIE HAUTE
VITRÉE EN OPTION,
COLORIS RAL 7042



porte droite

Portes de service

ALU
ÉVOLUTION

POIGNÉE EN
STANDARD,
QUINCAILLERIE
BLANCHE EN
OPTION



cadre
50
mm

ouverture extérieure ou intérieure

MODÈLE PRÉSENTÉ
RAL 5018
PORTE À RUPTURE
DE PONT
THERMIQUE : CADRE
50 MM, PANNEAUX
À RAINURES,
FERRAGE PAR
PAUMELLES,
POIGNÉE FOURNIE,
OPTION HUBLLOT ROND,
SERRURE 5 POINTS



coloris

VOIR PAGE 16




porte droite

Portes de garage

ALU
ÉVOLUTION

Les options

IMPOSTES EN POSITION HAUTE OU LATÉRALE GRÂCE À UN « U » DE LIAISON QUI S'ADAPTE ENTRE LE BÂTI DE LA PORTE ET L'IMPOSTE. CE DERNIER PEUT ÊTRE CONSTITUÉ DE REMPLISSAGES MULTIPLES, PANNEAUX LISSES OU À RAINURES OU ENCORE VITRAGES 44.2 DE 27 MM

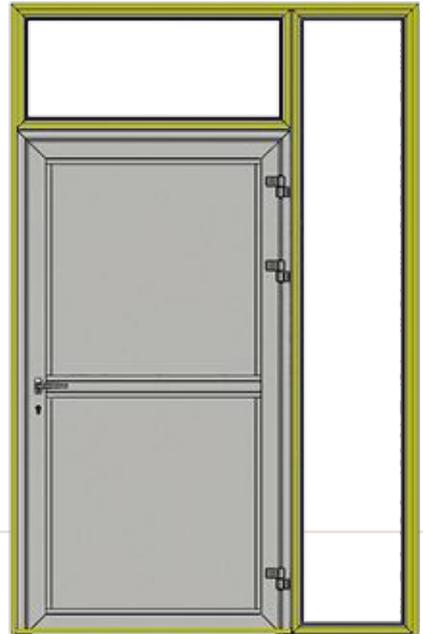

PANNEAU À RAINURES
FRISES VERTICALES
OU HORIZONTALES

ÉPAISSEUR DES
PANNEAUX
27mm

PANNEAU ISOLÉ
MOUSSE DE
POLYSTYRÈNE
EXTRUDÉ

PANNEAU
LISSE



HUBLOT CARRÉ 280 X 280 MM
POUR PORTE DE GARAGE OU
PORTE DE SERVICE

ALUNOX, EFFET BROSSÉ,
VITRAGE PPMA




VITRAGE HAUT, 44.2,
DOUBLE VITRAGE.
CLASSE 2
ANTI-VANDALISME,
ÉPAISSEUR DU
VITRAGE 27 MM

HUBLOT
ROND
Ø 280 MM



GRILLE DE
DÉFENSE

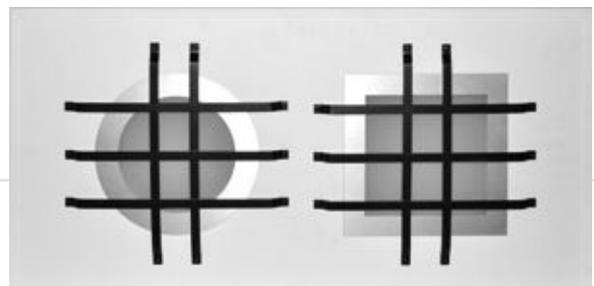

coloris

VOIR PAGE 16

Portes de garage

SYMBIOZ'A

CADRE	REPLISSAGE
ALU	PVC 24 MM

Les exclusivités Thiebaut




JOINT D'ÉTANCHÉITÉ SUR FEUILLE



PAUMELLES 3D RÉGLABLES POUR UN MEILLEUR AJUSTEMENT DE LA PORTE DANS LE DORMANT




SEUIL BOMBÉ EN ALUMINIUM ANODISÉ DE 24 MM AVEC JOINT (HOMOLOGUÉ PASSAGE DE VOITURE)

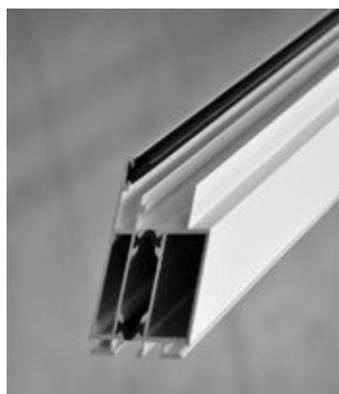


COUPE DU BÂTI À RUPTURE DE PONT THERMIQUE AVEC JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

Technologie

Ce système vous permet de modérer la température à l'intérieur de votre garage. La rupture de pont thermique est réalisée grâce à l'utilisation de barrettes avec fibres de verre 100% recyclables.



porte droite

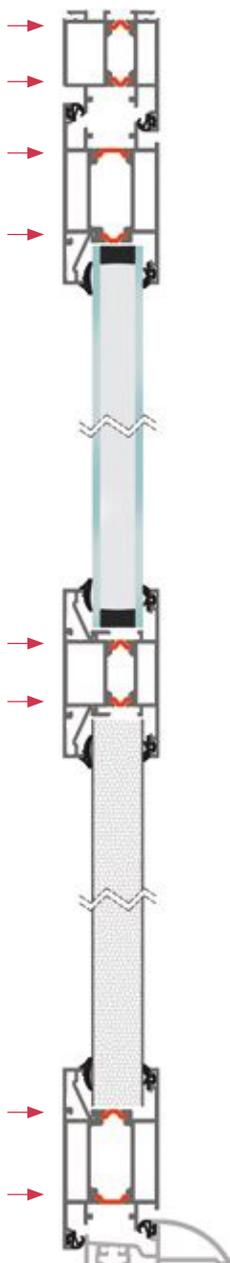


en toute sécurité



BÂTI ALU


RENFORT ALUMINIUM DANS LES PANNEAUX (EN OPTION)

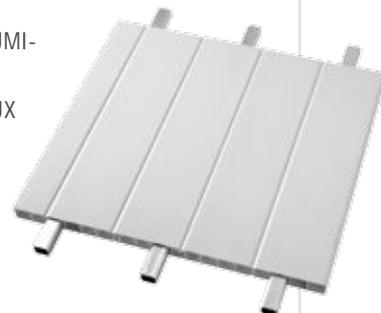

BÂTI DE 64 X 50 MM EN ALUMINIUM



VERROU À LEVIER EN STANDARD POUR VERROUILLAGE HAUT ET BAS INDÉPENDANT DU VANTAIL SEMI-FIXE



GRILLE DE DÉFENSE (EN OPTION)



SERRURE 3 POINTS HAUT ET BAS EN STANDARD OU 5 POINTS LATÉRAUX



CRÉMONE ENCASTRÉE À LEVIER (EN OPTION) POUR VERROUILLAGE HAUT ET BAS SIMULTANÉ DU VANTAIL SEMI-FIXE

Portes de garage



SYMBIOZ'A

CADRE

REPLISSAGE

ALU

PVC 24 MM

2, 3 ou 4 vantaux

cadre
50
mm

ouverture extérieure ou intérieure

A

MODÈLE PRÉSENTÉ
2 VANTAUX À
RUPTURE DE PONT
THERMIQUE
COLORIS BLANC
9016 SATINÉ
REPLISSAGE
PANNEAU PVC
24 MM LISSE



cadre
50
mm

ouverture extérieure ou intérieure

B

MODÈLE PRÉSENTÉ
3 VANTAUX À RUPTURE
DE PONT THERMIQUE
AVEC HUBLOTS CARRÉS
ALU INOX INCASSABLE
EN OPTION,
COLORIS BLANC 9016
SATINÉ REPLISSAGE
PANNEAU PVC
24 MM À RAINURES



Portes de garage

SYMBIOZ'A

CADRE
ALU

REPLISSAGE
PVC 24 MM



cadre
50 mm

2, 3 ou 4 vantaux

ouverture extérieure ou intérieure

MODÈLE PRÉSENTÉ
4 VANTAUX À RUPTURE
DE PONT THERMIQUE
AVEC PARTIE HAUTE
VITRÉE EN OPTION
COLORIS BLANC 9016
SATINÉ REPLISSAGE
PANNEAU PVC
À RAINURES



L'esthétique en plus



PANNEAU À RAINURES,
FRISES VERTICALES OU
HORIZONTALES

PANNEAU
LISSE




Portes de garage & de service

SYMBIOZ'A

CADRE
ALU

REPLISSAGE
PVC 24 MM

IMPOSTES EN POSITION HAUTE OU LATÉRALE GRÂCE À UN « U » DE LIAISON QUI S'ADAPTE ENTRE LE BÂTI DE LA PORTE ET L'IMPOSTE. CE DERNIER PEUT ÊTRE CONSTITUÉ DE REPLISSAGES MULTIPLES, PANNEAUX LISSES OU À RAINURES OU ENCORE VITRAGES 44.2 DE 24 MM. POUR UN RENDU ESTHÉTIQUE, DES PROFILS DE FINITION SONT AUSSI EN OPTION.

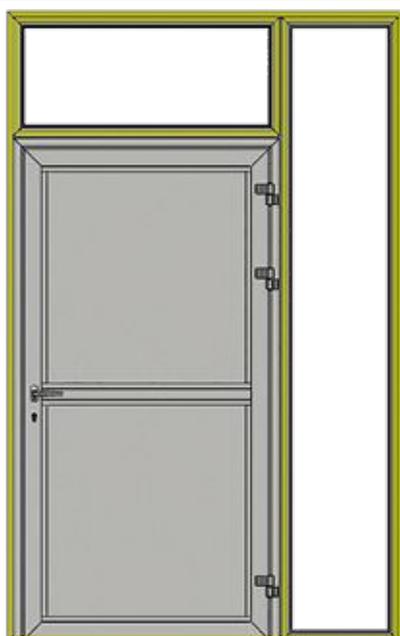

Les options



PARTIE HAUTE VITRÉE 44.2, 24 MM
VITRAGE ISOLANT TRANSPARENT
ET PLUS DE 7 AUTRES MODÈLES

HUBLOT CARRÉ, ROND OU
LOSANGE INCASSABLE



Porte de service



cadre
50 mm

MODÈLE PRÉSENTÉ : PORTE À RUPTURE DE PONT THERMIQUE
COLORIS BLANC 9016 SATINÉ
REPLISSAGE PANNEAUX PVC 24 MM À RAINURES, FERRAGE PAR PAUMELLES POIGNÉE FOURNIE, SERRURE 5 POINTS

Portes de garage

BOIS



1, 2, 3 ou 4 vantaux avec ou sans bâti



Options nous
consulter

Solidité

Le sertissage exclusif en aluminium solidarise les lames de bois entre elles et confère une grande solidité aux portes de garage.

La qualité de nos bois

Notre choix rigoureux des essences de bois garantit l'essentiel de la qualité et la longévité de nos volets.

- > Les bois exotiques
- > Le sapin du nord

Traitements

**En phase aqueuse >
respecte l'environnement**

Nos produits reçoivent tous un traitement insecticide, fongicide et hydrofuge en standard, puis, au choix suivant les options, une impression blanche seule ou 3 couches de peinture opaque ou 3 couches de lasure dont une couche d'apprêt transparent.



SAPIN DU NORD
27 OU 32 MM



EXOTIQUE
27 MM

coloris

VOIR PAGE 16

Portes de garage

BOIS

frise
27
mm

ouverture extérieure et intérieure



VERROU À
BAÏONNETTE

A



MODÈLE PRÉSENTÉ TOUT SAPIN DU NORD,
2 VANTAUX, SERRURE 1 POINT,
VERROU BAÏONNETTE, SUR GOND À SCELLER

B



MODÈLE PRÉSENTÉ TOUT SAPIN DU NORD,
2 VANTAUX, OPTION SERRURE DE SÛRETÉ
3 POINTS, VERROU BAÏONNETTE,
SUR GOND À SCELLER

frise
27
mm

ouverture extérieure ou intérieure

C



MODÈLE PRÉSENTÉ
TOUT SAPIN DU
NORD, 4 VANTAUX,
SERRURE 1 POINT,
VERROU BAÏONNETTE,
BÂTI 65 X 55 MM,
AVEC BÂTI CINTRÉ
DESSOUS SANS SEUIL



coloris

VOIR PAGE 16

Portes de garage

BOIS



cadre
32
mm

ouverture extérieure ou intérieure

D

MODÈLE PRÉSENTÉ
TOUT EXOTIQUE,
CADRE DE 32 MM,
REPLISSAGE FRISES
VERTICALES DE 27 MM,
BÂTI DE 65 X 55 MM
AVEC OPTION SERRURE
3 POINTS ET HUBLLOT
PVC INCASSABLE



Portes de grange

ouverture extérieure ou intérieure

E

MODÈLE PRÉSENTÉ
AVEC PORTILLON EN
DEUX PARTIES,
IMPOSTE SUPÉRIEURE
FIXE ET CRÉMONE À
LEVIER SUR
DEMANDE, NOUS
POUVONS RÉALISER
TOUTES PORTES À
FAÇON



Portes de service

BOIS



avec cadre

cadre
32
mm

A



MODÈLE PRÉSENTÉ TOUT EXOTIQUE,
PORTE : CADRE 32 MM, PANNEAUX FRISES 27 MM,
FERRAGE PAR PAUMELLES, POIGNÉE FOURNIE,
POSSIBILITÉ TOUT SAPIN, OPTION SERRURE
3 POINTS ENCASTRÉE

frise
27
mm

frise
32
mm

sans cadre

B



MODÈLE PRÉSENTÉ
TOUT SAPIN DU NORD,
27 OU 32 MM UNIQUEMENT,
DORMANT 65 X 55 MM,
SERRURE À CYLINDRE 1 POINT,
OUVERTURE EXTÉRIEURE

frise
27
mm

C



MODÈLE PRÉSENTÉ TOUT EXOTIQUE,
27 MM UNIQUEMENT,
OPTION SERRURE DE SÛRETÉ
À CYLINDRE 3 POINTS,
OUVERTURE INTÉRIEURE



ALU

Coloris

Plus de 100 teintes RAL thermolaquées fine textured* et 3 tons bois sur demande



TOUTES NOS PORTES ALU EXTRUDÉ SONT LAQUÉES SELON LES NORMES QUALICOAT ET QUALIMARINE POUR LES COULEURS ET QUALIDÉCO POUR LES TONS BOIS.


BOIS



PEINTURE DE FINITION : TOUS RAL DISPONIBLES
LASURE DE FINITION : 5 TEINTES DISPONIBLES
(NUANCIER SUR DEMANDE)

Symbioz'a

CADRE	BLANC 9016 SATINÉ	REPLISSAGE	BLANC
ALU		PVC 24 MM	



THIEBAUT INDUSTRIE SARL
801, RUE DE LA BOUDIÈRE - 88170 DOMMARTIN-SUR-VRAINE
TEL +33 (0)3 29 94 44 40 / FAX +33 (0)3 29 94 44 20
info@tisas.fr / www.volets-thiebaud.com / Retrouvez-nous sur

