



Évolution  
Cadre et remplissage alu  
bâti 64 x 50 mm

### L'ESTHÉTIQUE EN PLUS



Parciose à angle droit



Pas de 85 mm sur panneau à rainures garantissant l'effet bois

Ton bois  
chêne doré  
en standard



Plus de 100 teintes  
RAL fine textured\*  
disponibles en  
option (voir page 16)

### 2, 3 OU 4 VANTAUX OUVERTURE EXTÉRIEURE OU INTÉRIEURE



Modèle présenté : 2 vantaux à rupture de pont thermique, remplissage panneau alu Isolé à rainures, coloris chêne doré



Modèle présenté : 3 vantaux à rupture de pont thermique, remplissage panneau lisse, avec partie haute vitrée en option, coloris RAL 7042

### 2, 3 OU 4 VANTAUX OUVERTURE EXTÉRIEURE OU INTÉRIEURE



Modèle présenté : 4 vantaux à rupture de pont thermique, remplissage panneau lisse, avec partie haute vitrée en option, coloris RAL 9010

Portes de garage  
**TOUT ALU**  
**QUINCAILLERIE**

Au choix serrures  
5 points latéraux  
(visuel ci-contre)  
ou 3 points  
haut et bas


Qualité et sécurité

Nos cadres sont réalisés par assemblages mécaniques.



Crémone encastrée à levier en option pour verrouillage haut et bas simultané du vantail semi-fixe

Verrou à levier en standard pour verrouillage haut et bas indépendant du vantail semi-fixe

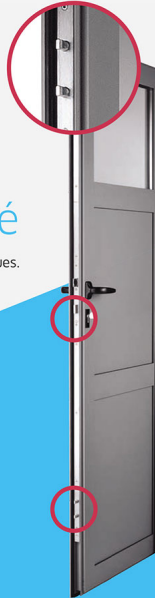

Portes de service  
**TOUT ALU**



Droite

Évolution  
Cadre et remplissage alu  
bâti **64 x 50** mm



Serrure 1 point pour les portes de service, en option



Ton bois  
chêne doré  
en standard



Plus de 100 teintes  
RAL fine texture®  
disponibles en  
option (voir page 16)

OUVERTURE EXTÉRIEURE OU INTÉRIEURE



Modèle présenté: RAL 5018 en option  
Porte à rupture de pont thermique: cadre 50 mm,  
panneaux à rainures, ferrage par paumelles.  
Poignée en standard, quincaillerie blanche et hublot  
rond en option, serrure 5 points

Portes de garage et de service  
**TOUT ALU**

## Options

**Évolution**  
Cadre et remplissage alu

Panneau isolé mousse de polystyrène extrudé épaisseur 27 mm

Alunox, effet brossé, ou laqué à la couleur de votre porte (en option) vitrage PMMA

**PANNEAU ISOLÉ**

Panneau à rainures frises verticales ou horizontales

Panneau lisse

Hublot carré 280x280mm

Hublot losange 280x280mm

Hublot rond Ø280mm

Vitrage haut, 44.2, double vitrage, classe 2 anti-vandalisme, épaisseur totale du vitrage 27 mm

Grille de défense en acier (noir ou blanc) pour hublot carré ou rond

Impostes en position haute ou latérale grâce à un «U» de liaison qui s'adapte entre le bâti de la porte et l'imposte. Ce dernier peut être constitué de remplissages multiples, panneaux lisses ou à rainures ou encore vitrages 44.2 de 27mm

Possibilité d'ajointer :  
> des profils de finition (cornière 10 x 25 mm)  
> unequerre et des clameaux de fixation pour le bâti, pour pose en applique



[N'hésitez pas à nous contacter ou à faire une demande de devis en ligne si vous avez un projet](#)

!