

Gamme SYMBIOZ'A Cadre aluminuim et remplissage PVC

Spécialiste depuis 50 ans du volet pour l'habitat individuel et collectif, volets Thiebaut est l'un des seuls fabricants européens à proposer une gamme complète de volets coulissants et battants en bois, pvc, alu et alu isole ainsi que des portes de garage battantes en alu, en bois et cadre alu remplissage pvc.

Note : Pas noté

[Demande de rendez-vous](#)

Description du produit

Environnement

L'aluminium se recycle à l'infini sans perdre de ses qualités. Son recyclage exige seulement 5 % de l'énergie nécessaire à son extraction primaire. Particulièrement léger, son transport a donc un impact réduit sur l'environnement.

Solidité

Tous nos profilés de portes de garage ont été rigoureusement testés pour vous garantir un maximum de solidité. Notre quincaillerie en aluminium vous assure longévité et tranquillité.


Gamme Symbioz'a

Cadre alu remplissage PVC

LES  THIEBAUT



Technologie : ce système vous permet de modérer la température à l'intérieur de votre garage. La rupture de pont thermique est réalisée grâce à l'utilisation de barrettes avec fibres de verre 100% recyclables.




Coupe du bâti à rupture de pont thermique avec joint d'étanchéité



Bâti de 64 x 50 mm en aluminium



Paumelles 3d réglables pour un meilleur ajustement de la porte dans le dormant



Joint d'étanchéité sur la feuillure de l'ouvrant et du dormant



Seuil bombé en aluminium anodisé de 24 mm avec joint (homologué passage de voiture)

REPLISSAGES (AU CHOIX)



Panneau à rainures, frises verticales ou horizontales



Panneau lisse

Symbioz'a

Cadre alu remplissage PVC

cadre **50** mm / panneau **24** mm

COLORIS BLANC UNIQUEMENT



Cadre alu blanc 9016 satiné



Panneau PVC blanc

2, 3 OU 4 VANTAUX OUVERTURE EXTÉRIEURE OU INTÉRIEURE



Modèle présenté : 2 vantaux à rupture de pont thermique coloris blanc 9016 satiné remplissage panneau PVC 24 mm lisse



Modèle présenté : 3 vantaux à rupture de pont thermique avec hublots carrés alu inox incassable en option, coloris blanc 9016 satiné remplissage panneau PVC 24 mm à rainures



Modèle présenté : 4 vantaux à rupture de pont thermique avec partie haute vitrée en option coloris blanc 9016 satiné remplissage panneau PVC à rainures

Portes de service
MIXTE ALU/PVC



Droite

Symbioz'a
Cadre alu remplissage PVC

cadre **50 mm**

panneau **24 mm**



Cadre alu
blanc 9016
satiné



Panneau
PVC blanc



Modèle présenté : porte à
rupture de pont thermique
coloris blanc 9016 satiné
remplissage panneaux PVC
24 mm à rainures, ferrage par
paumelles poignée fournie,
serrure 5 points



Options



Partie haute vitrée 44,2,
épaisseur totale du vitrage
24 mm, vitrage isolant
transparent et plus de
7 autres modèles



Hublot carré, rond ou losange
incassable




Impostes en position haute ou
latérale grâce à un « U » de liaison
qui s'adapte entre le bâti de la
porte et l'imposte. Ce dernier peut
être constitué de remplissages
multiples, panneaux lisses ou
à rainures ou encore vitrages
44,2 de 24 mm, pour un rendu
esthétique, des profils de finition
sont aussi en option.

Portes de garage
et de service
MIXTE ALU/PVC
QUINCAILLERIE



Qualité et sécurité

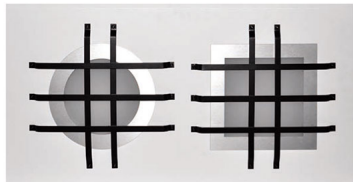

Grille de défense en option, en acier noir ou blanc, pour hublot carré ou rond




Serrure 3 points haut et bas en standard ou 5 points latéraux



Crémone encastrée à levier en option pour verrouillage haut et bas simultané du vantail semi-fixe

Verrou à levier en standard pour verrouillage haut et bas indépendant du vantail semi-fixe

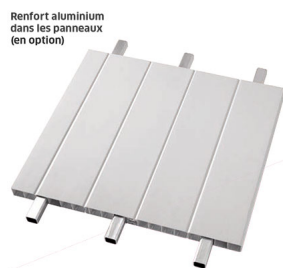

Renfort aluminium dans les panneaux (en option)

[N'hésitez pas à nous contacter ou à faire une demande de devis en ligne si vous avez un projet](#)

!
